


ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Ex de IIC T6 Gb IP66

CARACTERÍSTICAS

Tensão Nominal: Até 500V/ Max. 16A
 Capacidade de manobra: AC-1: 400V/16A
 AC-11: 400V/4A
 Terminais: 2 x 2,5 mm
 Peso Aprox.: 0,15 Kg

Contatos em prata, com teclas frontais: "0, I, START, STOP"

A pedido pode ser fornecido com contatos em ouro e outras teclas frontais.

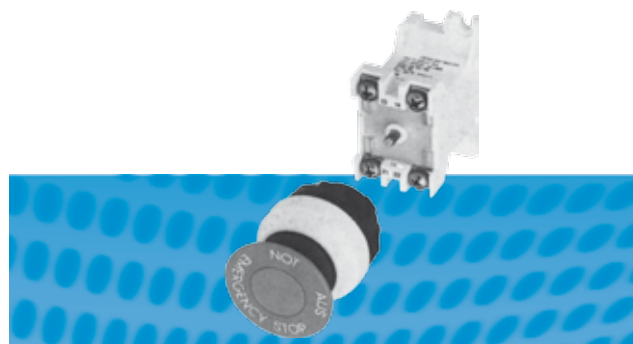

CONTATOS

Código	Esquema	Contato
SGT 0 13 1 1		2 NF
SGT 0 14 1 1		2 NA
SGT 0 15 1 1		1NA + 1NF

FUNÇÃO

Código	Não Pressionado	Pressionado	Para destravar
1	Destravado	Destravado	N/A (Impulso)
2	Destravado	Travado	Manualmente
3	Destravado	Travado	Com Chave YALE

Para especificar:

Código + Função
 SGT 0 13 1 1 2

1

2

3

4

5

6

7