

# Luminária Portátil

AY70

A prova de tempo e jatos d'água

## Características Construtivas

Luminária portátil. Corpo e grade fabricada em liga de alumínio fundido *copper free* de alta resistência mecânica e a corrosão.

Globo de vidro liso em borossilicato resistente a impacto e choque térmico, rosqueado ao corpo.

Soquete de porcelana antivibratório.

Junta de vedação em neoprene resistente ao calor e umidade.

Parafusos tipo Allen para travamento da rosca em aço inox AISI 304.

Manopla e prensa cabo em poliamida com faixa de aperto para cabo de 6 a 12mm de diâmetro.

Gancho de suspensão em aço inox.


A pedido, fornecido com cabo elétrico e/ou plugue.

Acabamento: pintura eletrostática em poliéster na cor Cinza Munsell N6,5 (outros sob consulta).

Obs.: Para luminárias portátil para área explosiva, ver modelo AW73.

## Aplicação

Indicada para uso em ambientes com umidade, gases, vapores não inflamáveis.

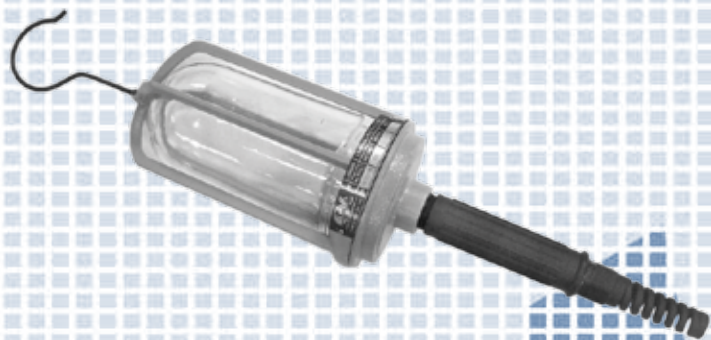

Grau de proteção IP65.  
ABNT NBR IEC 60529.

Índice/Info


Iluminação

Caixas


Painéis

Tomadas/Plugs

Conexões

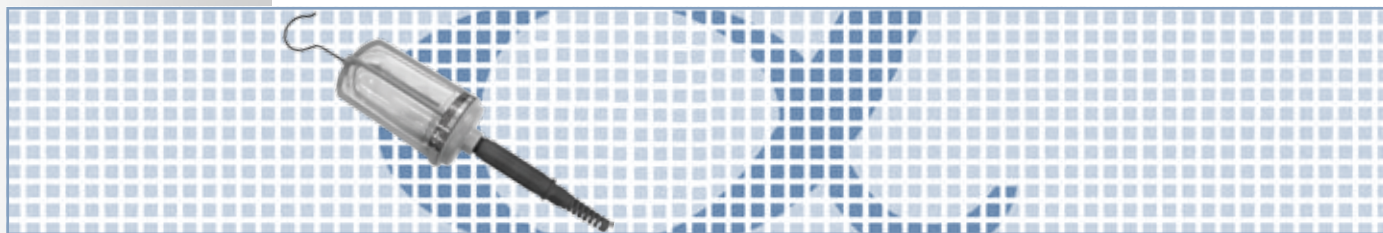

## Especificação Técnica

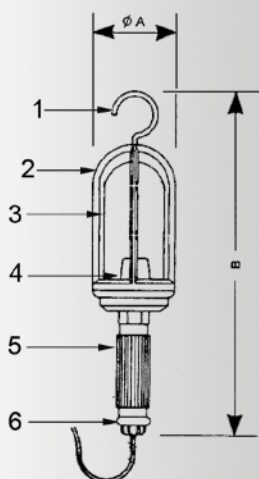

- 1 – Gancho de suspensão
- 2 – Grade de proteção.
- 3 – Globo de vidro borossilicato.
- 4 – Soquete reforçado de porcelana.
- 5 – Manopla em poliamida.
- 6 – Prensa cabo.

### LUMINÁRIA PORTÁTIL A PROVA DE TEMPO

CÓDIGO	LÂMPADA		SOQUETE	DIMENSÕES (mm)		PESO (Kg)
	TIPO	POTÊNCIA (W)		ØA	B	
AY70/1I100	Incandescente	100	E27	110	420	1
AY70/2I200		200		165	495	2,1
AY70/3I300		300		165	540	2,3
AY70/3T250	Mista	250	E40			
AY70/1P023	PL	23 (Twister)	E27	110	420	1
AY70/2P065		65 (Twister)		165	495	2,1
AY70/3P065		65 (Twister)		E40	165	540

**Codificação:** I = Incandescente, P = PL (fluorescente compacta), T = Mista

**Notas:**

- 1. Recomendado utilizar cabo de 3x1,5mm<sup>2</sup>.

## Peças de reposição

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LUMINÁRIA APLICÁVEL
GDEY10/1	Grade de proteção	AY70/1
GDEY10/23		AY70/2 e AY70/3
GBOY10/1	Globo de vidro borossilicato	AY70/1
GBOY10/23		AY70/2 e AY70/3
MANY70	Manopla e prensa cabo c/ rabicho, faixa de aperto de 6 a 12mm	AY70/1, AY70/2 e AY70/3
GAN70	Gancho de suspensão	AY70/1, AY70/2 e AY70/3

